



功能及規格:

OG2019

RFID 協定:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
頻率:	(美規) 902-928MHz, (歐規) 865-868MHz
晶片:	Alien Higgs-4
儲存:	EPC 128bits, 用戶區 128bits, TID64bits
寫入次數:	100,000 次
功能:	讀寫
數據保存:	50 年
應用表面:	金屬表面
讀距: (4 瓦固定機)	2.5 米, (美規) 902-928MHz, 金屬表面; 2.7 米, (歐規) 865-868MHz, 金屬表面; 1.2 米, (美規) 902-928MHz, 金屬表面;
讀距: (2 瓦手持機)	1.4 米, (歐規) 865-868MHz, 金屬表面;
保證期:	一年

規格:

尺寸:	直徑 20mm, (孔: 直徑 2mmx2)
厚度:	2.1mm (不含晶片突起部份), 2.8mm (含晶片突起部份)
材料:	工業高溫材料
顏色:	黑色
安裝方式:	背膠或者螺絲
重量:	1.0g

環境規格:

防塵防水等級:	IP68
	-55°C 到 +200°C

儲存溫度:

(280°C 可承受 50 分鐘, 250°C 可承受 150 分鐘)


工作溫度:

-40°C 到 +150°C (180°C 溫度下可工作 10 小時)


認證:

Reach 認證, RoHS 認證, CE 認證认证

OG2019 美規頻率:

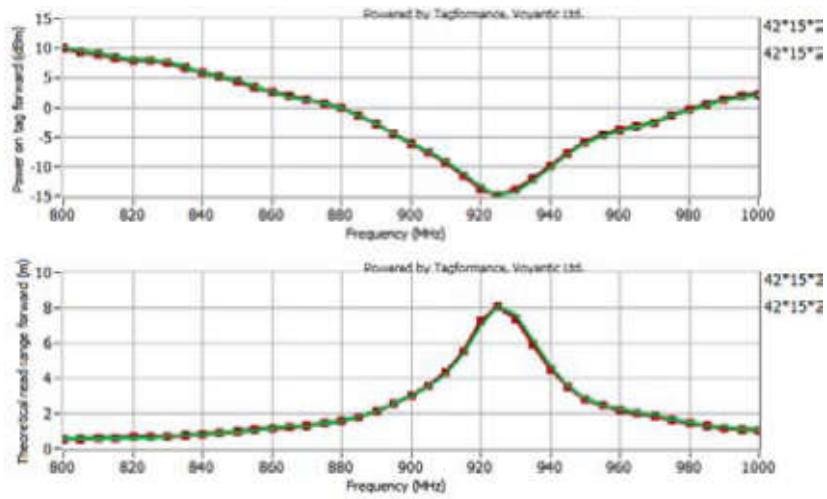

OG2019 歐規頻率:

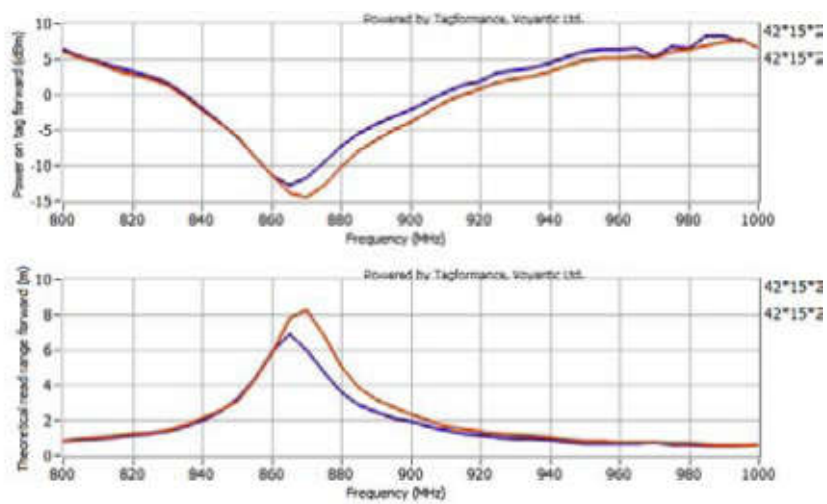

訂購規格:

OG2019U1
OG2019E1

(US) 902-928MHz,
(EU) 865-868MHz

尺寸: