



功能及規格:

RFID 協定:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
頻率:	(美規) 902-928MHz, (歐規) 865-868MHz
晶片:	Alien Higgs-4
儲存:	EPC 128bits, 用戶區 128bits, TID64bits
寫入次數:	100,000 次
功能:	讀寫
數據保存:	50 年
應用表面:	金屬表面
讀距: (固定機)	6.8 米, (美規) 902-928MHz, 金屬表面; 4.0 米, 非金屬表面. 7.0 米, (歐規) 865-868MHz, 金屬表面; 3.5 米, 非金屬表面.
讀距: (手持機)	5.3 米, (美規) 902-928MHz, 金屬表面; 2.7 米, 非金屬表面. 5.5 米, (歐規) 865-868MHz, 金屬表面; 2.2 米, 非金屬表面.
保證期:	一年


規格:

尺寸:	42x15mm, (孔: 直径 D4mm)
厚度:	2.1mm (不含晶片突起部份), 2.8mm (含晶片突起部份)
材料:	工業高溫材料
顏色:	黑色
安裝方式:	背膠或者螺絲
重量:	3.5g


環境規格:

防塵防水等級:	IP68
儲存溫度:	-55°C 到 +200°C (280°C 可承受 50 分鐘, 250°C 可承受 150 分鐘)
工作溫度:	-40°C 到 +150°C (180°C 溫度下可工作 10 小時)
認證:	Reach 認證, RoHS 認證, CE 認證认证

OG4215 美規頻率:

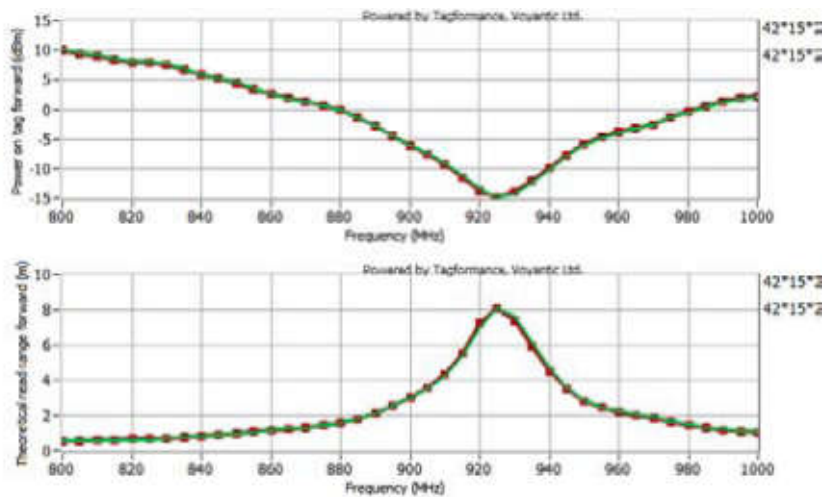

OG4215 歐規頻率:

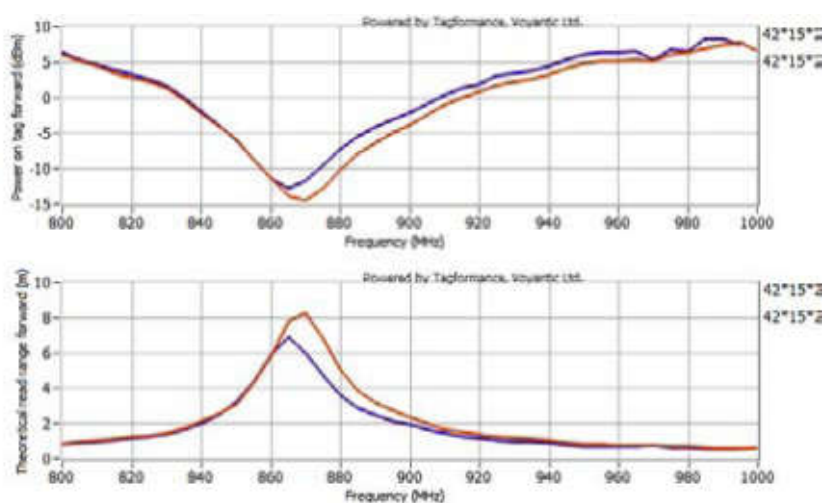

訂購規格:

OG4215U1 (US) 902-928MHz,
OG4215E1 (EU) 865-868MHz

尺寸:

