



**功能及規格:**

RFID 協定:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
頻率:	(美規) 902-928MHz, (歐規) 865-868MHz
晶片:	Alien Higgs-3 (可定製 Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, 其他)
儲存:	EPC 96bits, (可擴展到 480Bits), 用戶區 512bits, TID64bits
寫入次數:	100,000 次
功能:	讀寫
數據保存:	50 年
應用表面:	金屬表面
金屬表面 讀距: (固定機)	6.5 米, (美規) 902-928MHz, 6.6 米, (歐規) 865-868MHz,

金屬表面 讀距: (手持機)	4.4 米, (美規) 902-928MHz, 4.6 米, (歐規) 865-868MHz,
嵌入混凝土 5CM 讀距 (手持機)	2.2 米 (美規) 902-928MHz, 2.1 米 (歐規) 865-868 MHz,

嵌入混凝土 10CM 讀距 (手持機)	2 米 (美規) 902-928MHz, 1.9 米 (歐規) 865-868 MHz,
------------------------	---

保證期:	一年
------	----

**規格:**

尺寸:	46.5x31.5mm, (孔: 直徑 3.6mmx2)
厚度:	7.5mm
材料:	PPS
顏色:	黑色
安裝方式:	嵌入混凝土
重量:	22g

**環境規格:**


防塵防水等級:	IP68
---------	------

儲存溫度:	-40°C 到 +150°C
-------	----------------


工作溫度:	-25°C 到 +100°C
-------	----------------

認證:	Reach 認證, RoHS 認證, CE 認證认证
-----	----------------------------

OG4601 美規 金屬表面 (902-928MHZ) :

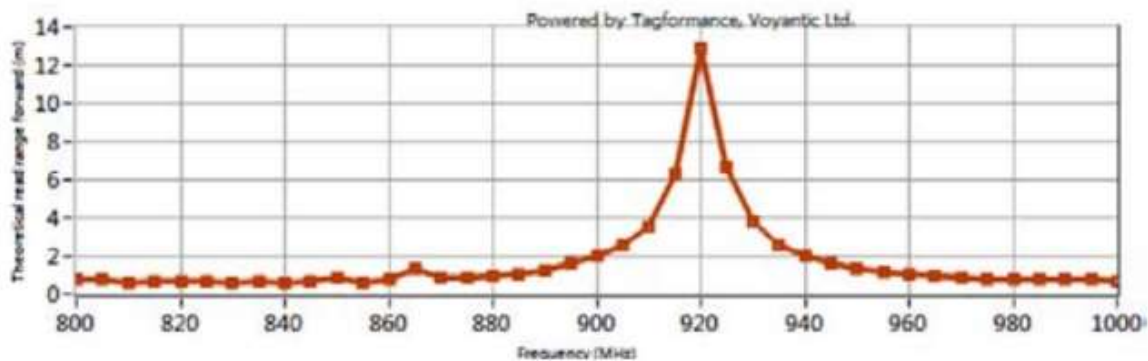

OG4601 歐規 金屬表面 (865-868 MHz) :

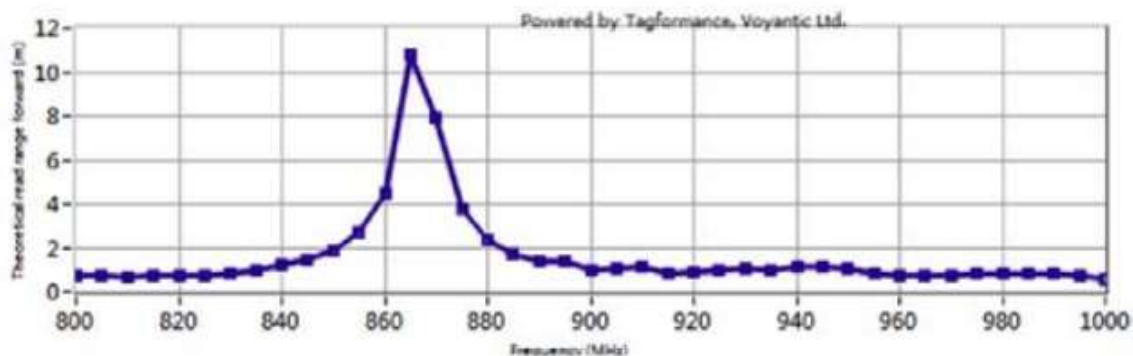

尺寸:

