




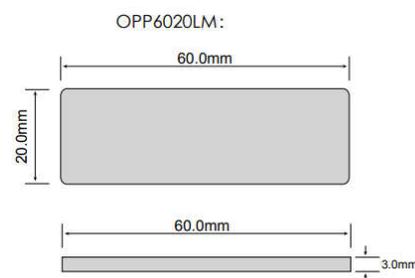

功能及規格:	OPP6020L(非抗金屬)	OPP6020LM(抗金屬)
RFID 協定:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C	
頻率:	(美規) 902-928MHz	
晶片:	XBL2005-KX	
儲存:	EPC 128bits, 用戶區 1312bits, TID96 bits	
寫入次數:	1 次	
功能:	讀寫	
數據保存:	50 年	
應用表面:	非金屬表面	金屬表面
讀距: (固定機)	可達 9 米, 非金屬表面	可達 7.5 米, 金屬表面
讀距: (手持機)	可達 6 米 手持機 燈亮距離 可達 3 米, 非金屬比面	可達 5 米, 手持機 燈亮距離 可達 3 米, 金屬比面
保證期:	一年	
規格:		
尺寸:	60x20 mm	60x20mm
厚度:	1mm (非抗金屬)	3 mm (抗金屬)
材料:	PCB	PCB
顏色:	黑色	黑色
安裝方式:	背膠	背膠
重量:	2.5g	7.5g
環境規格:		
防塵防水等級:	IP67	
儲存溫度:	-20°C 到 +80°C	
工作溫度:	-20°C 到 +80°C	
認證:	Reach 認證, RoHS 認證, CE 認證认证	
尺寸:		

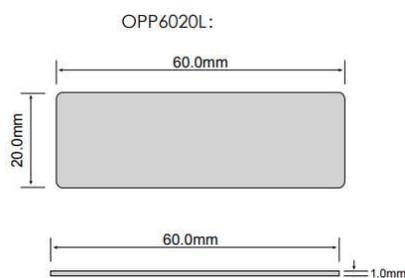

OPP6020L:

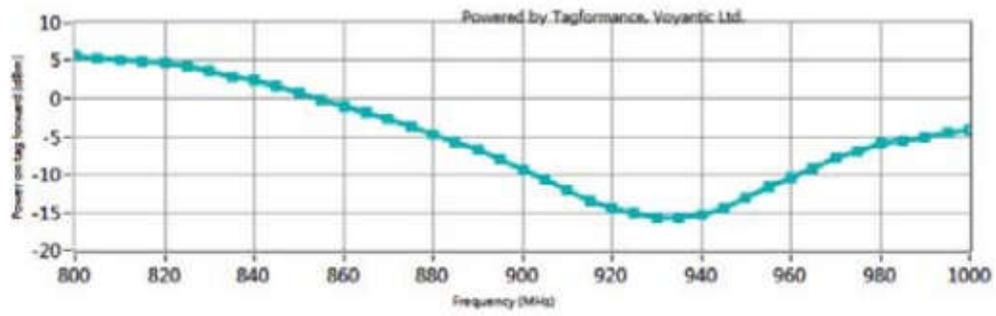

OPP6020LM:

