


柔性抗金屬超高頻標籤



功能規格:	OG9018M
RFID 協定:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-63 compliant ,Gen2V2 compliant
頻率:	(全頻) 840Mhz to 960Mhz
晶片:	Impinj Monza R6
儲存:	EPC 96bits , TID96bits
寫入次數:	100,000 次
功能:	讀寫
數據保存:	50 年
應用表面:	金屬表面
讀距: (固定機)	1.5 米, 非金屬表面
讀距: (手持機)	1 米, 非金屬表面
保證期:	1 年
規格:	
尺寸:	90mmx18mm 橢圓孔 10X4 mm
厚度:	4 mm
材料:	TPU
顏色:	黑色 (紅色, 藍色, 綠色, 白色, 黃色)
安裝方式:	扎帶
重量:	8g
環境規格:	
防塵防水等級:	IP68
儲存溫度:	-40°C 到 +100°C
工作溫度:	-30°C 到 +100°C
認證:	Reach 認證, RoHS 認證, CE 認證

尺寸:

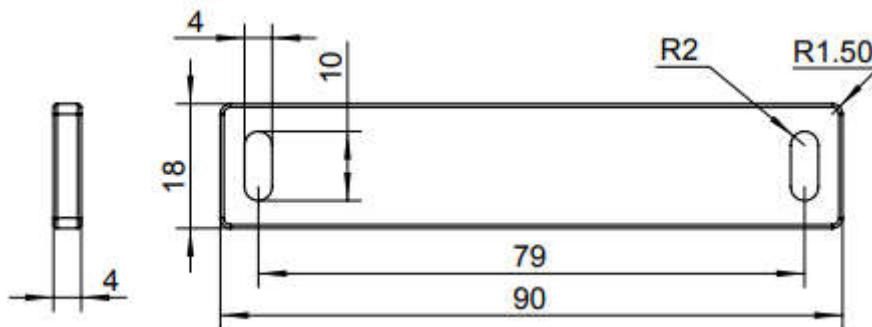

REACH COMPLIANT  **RoHS** COMPLIANT **CE**