





功能及規格:

RFID 協定:	EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C
頻率:	(美規) 902-928MHz, (歐規) 865-868MHz
晶片:	Alien Higgs-3 (可定製 Monza M4QT, Monza R6, UCODE 7XM+, 其他)
儲存:	EPC 96bits, (可擴展到 480Bits), 用戶區 512bits, TID64bits
寫入次數:	100,000 次
功能:	讀寫
數據保存:	50 年
應用表面:	金屬表面
金屬表面 讀距: (固定機)	6.5 米, (美規) 902-928MHz, 6.6 米, (歐規) 865-868MHz,
金屬表面 讀距: (手持機)	4.4 米, (美規) 902-928MHz, 4.6 米, (歐規) 865-868MHz,
保證期:	一年
規格:	
尺寸:	46.5x31.5mm, (孔: 直徑 3.6mmx2)
厚度:	7.5mm
材料:	天線: 陶瓷, 外殼: PEEK (可訂製其他材質)
顏色:	黑色
安裝方式:	螺絲 - 內六角螺絲(M3), 鉚釘, 背膠
重量:	19.5g
環境規格:	
防塵防水等級:	IP68
儲存溫度:	-40°C 到 +180°C
工作溫度:	-25°C 到 +150°C
認證:	Reach 認證, RoHS 認證, CE 認證, 防爆認證

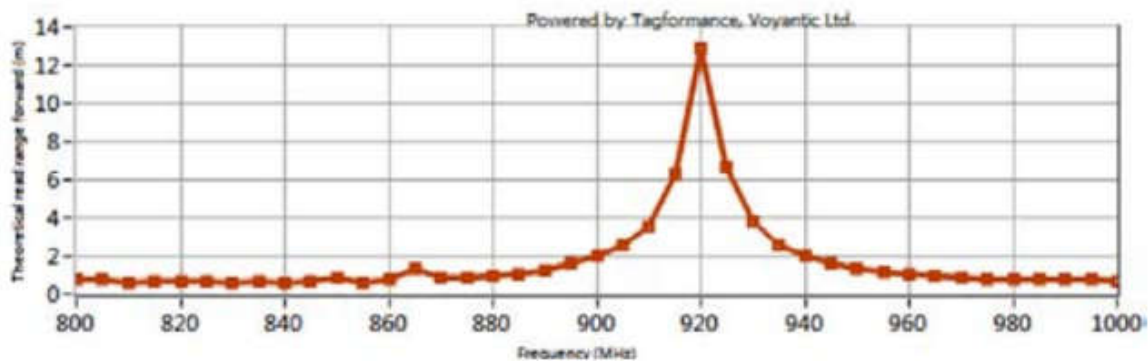

OG4600 歐規 金屬表面 (865-868 MHz) :

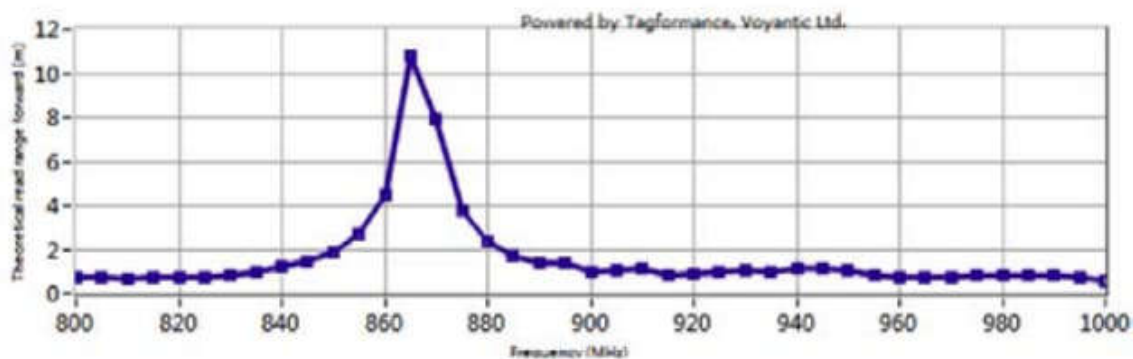

尺寸:

